

### 4M ハイブリッドカメラ

### 2M & 4M DVR



DHS-4054BIHD

- ◆400万画素、1/2.7インチ5.2メガCMOS
- ◆センサアップ(32x)、LEDオン:最小0.003Lux
- ◆2.8~12mmMPレンズ



DHS-4030PVHD

- ◆400万画素、1/2.7インチ5.2メガCMOS
- ◆センサアップ(32x)、LEDオン:最小0.003Lux
- ◆2.8~12mmMPレンズ
- ◆屋内タイプ



DHR-166AR

- ◆16CH(2M、4M)
- ◆4K UHD(HDMI)出力
- ◆圧縮:ビデオH.264、オーディオG.711

### 2M ハイブリッドカメラ & 2M PTZ カメラ



DTS-2036BIHD

- ◆200万画素、1/2.8インチ2.1メガ(1080p) PS-ソニー CMOS
- ◆最小0.0003Lux
- ◆2.8~12mmMPパリアフォーカルレンズ



DTS-2024PVMHD

- ◆200万画素、1/2.8インチ2.1メガ(1080p) PS-ソニー CMOS
- ◆最小0.0003Lux
- ◆2.8~12mmMPパリアフォーカルレンズ



DHC-10SITA

- ◆200万画素、1/3インチ2メガパナソニック CMOS
- ◆レンズ:光学(10倍)、デジタルズーム(32倍)
- ◆屋内タイプ

### ハイブリッド Hybrid DVR (AHD+TVI+Analog+IP), 2M



DHR-041TA

- ◆4CH
- ◆HDMI&VGA、CVBS出力(最大1920x1080pの解像度)
- ◆圧縮:映像用H.264、音声用G.711u



DHR-082TA

- ◆8CH
- ◆HDMI&VGA、CVBS出力(最大1920x1080pの解像度)
- ◆圧縮:映像用H.264、音声用G.711u



DHR-162TA

- ◆16CH
- ◆HDMI(最大4K 3840x2160)、VGA&CVBS出力
- ◆圧縮:映像用H.264、音声用G.711u

### 周辺機器

### ロボットカメラ



DCK-500B

- ◆タッチスクリーン付き5インチTFTLCD
- ◆最大32台のモニターと最大250台のプリセット位置を制御
- ◆512ユニットのCCTV受信機とPTZカメラ制御



DCK-100

- ◆パン/チルト、ズーム、フォーカスリモコン
- ◆最大255ユニットのCCTV受信機とカメラ制御
- ◆RS-485制御



UMIO-R

- ◆2.0メガピクセルのHDレンズ、1920x1080Pのビデオ録画
- ◆最大128GBのTFカード
- ◆カラー:ホワイト、レッド、シルバー

### LED 看板


### モニター・吊り下げ金具・壁付金具



- ◆ピクセルピッチ:3.9mm
- ◆パネルサイズ:W640×H960mm(46型ディスプレイ相当)
- ◆輝度:6,000cd/m<sup>2</sup>



- ◆各サイズ19インチ~60インチモニター
- ◆各種メーカー取り寄せ、設置可能
- ◆写真はイメージです。

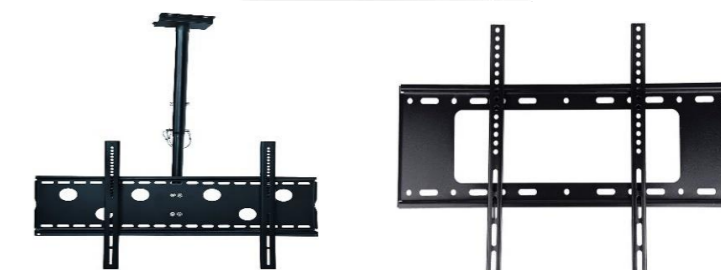

### 音響・ミキサー

### 音響・アンプ

### スピーカー



PS-DM500

- ◆高音質デジタルマルチプロセッサ搭載
- ◆デジタルイコライザー
- ◆自動ミュート機能



PS-A1504D

- ◆高音質設計
- ◆省電力設計
- ◆自然空冷ファンレス設計



PS-S226BW

- ◆水平/垂直120度の広指向性を確保
- ◆定格入力100Wのハイパワーで広いエリアをカバーし快適な音場を提供

### インカムシステム



防犯カメラ、音響、インカム、モニター関連などを取り扱っております。商品は200、300、400万画素があります。ご利用用途やご予算に合わせてシステムの構築、設置、機材手配、関連機材の修理メンテナンスなどを承ります。お気軽にご相談ください。